



S255G


Ø 255




Scie de moyenne capacité avec une plage de serrage de 320mm. Cette machine a des arguments convaincants avec son archet orientable gauche/droite, son étau déplaçable à gauche ou à droite du ruban et sa descente de l'archet gravitationnelle par vérin hydraulique.

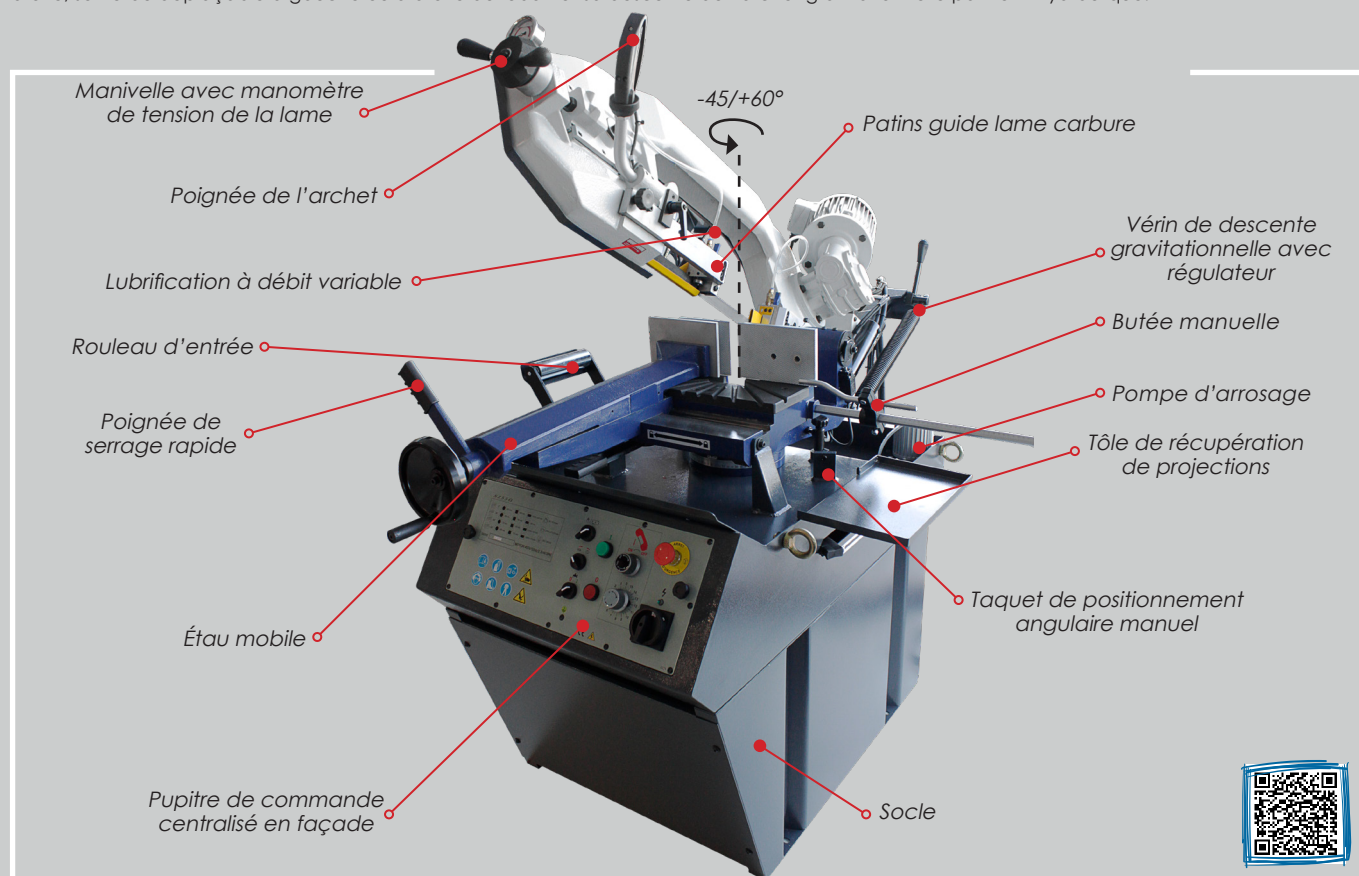

Archet

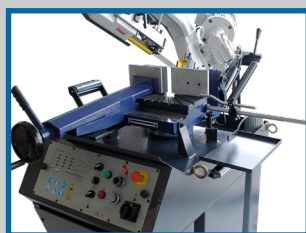

Ressort de rappel et capteur de point mort bas

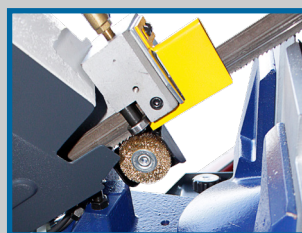

Patins carbure guide lame et brosse



Manivelle avec manomètre

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Vérin de descente gravitationnelle avec régulateur
- Pompe d'arrosage
- Patins guide lame carbure
- Taquet de positionnement angulaire rapide
- Butée manuelle
- Poignée de serrage 1/4 tour de l'étau
- Manivelle avec manomètre de tension de la lame
- Étau mobile
- Norme CE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Aménagement d'entrée longueur 1m ou 2m
- Aménagement de sortie longueur 2m
- Ruban bi-métal
- Liquide de coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du ruban (mm)	2750 x 27 x 0.9
Vitesses de défilement du ruban (m/min)	35 à 70
Angles de coupe	-45° à +60°
Descente de l'archet	Gravitationnelle
Montée de l'archet	Manuelle
Hauteur de travail (mm)	950
Puissance du moteur d'entraînement (Kw)	1.5
Alimentation électrique	380V triphasée
Spécification électrique	380V/50Hz/6A 3Ph+T
Dimensions (Lxlxh) (mm)	1730 x 770 x 1120
Poids (Kg)	350

Capacité	●	■	■
0°	255	200 x 200	200 x 320
+45°	195	195 x 195	195 x 200
+60°	125	125 x 125	130 x 120
-45°	200	170 x 170	200 x 170