






Ø 260



S260SA

Scie à ruban semi-automatique, puissante pour des coupes angulaires de 0 à 60°, offrant une capacité de 260mm. Un serrage hydraulique de l'étau et une remontée de l'archet automatique en fin de coupe.

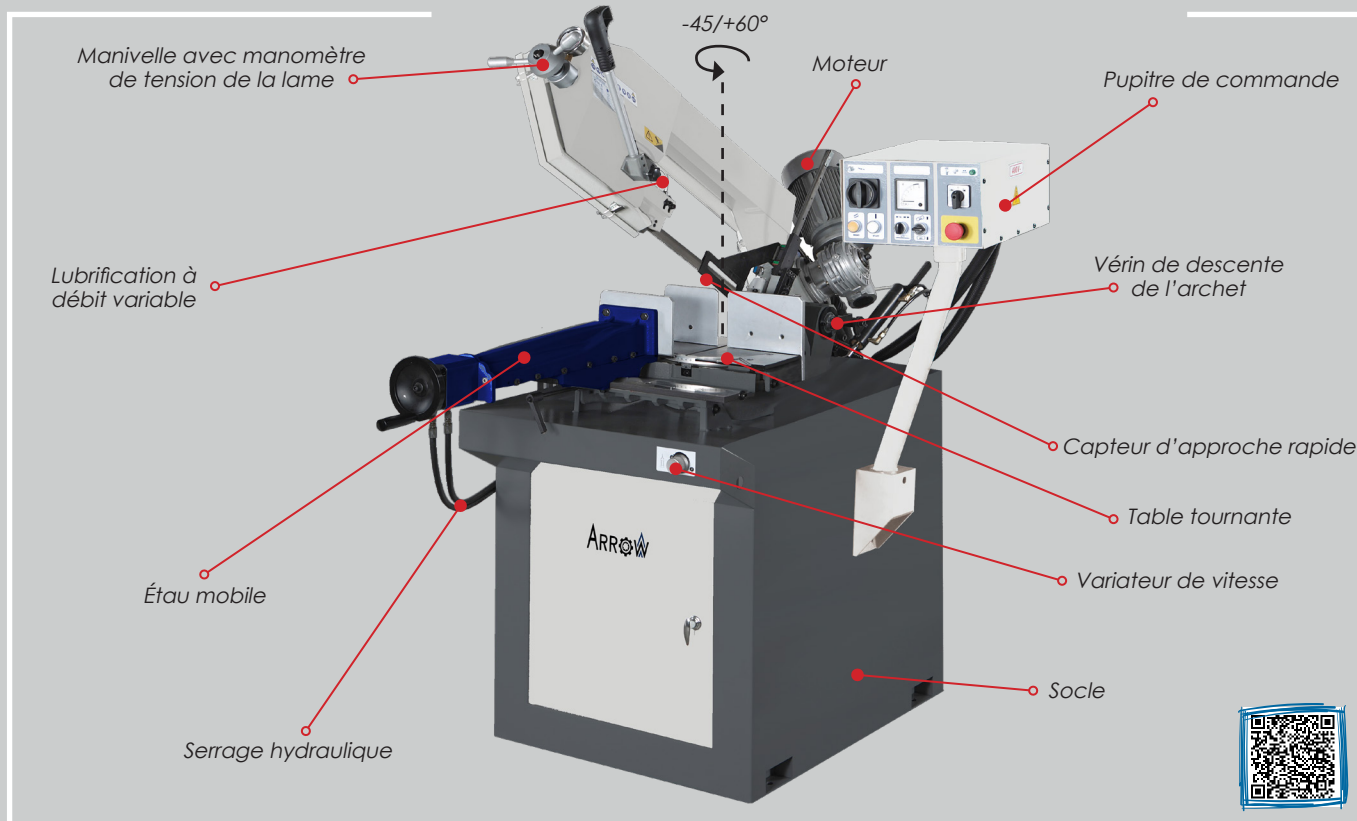

Manivelle avec manomètre de tension de la lame



Capteur d'approche rapide



Patins carbure guide lame




Table tournante

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Coupe angulaire de 0 à 60° à droite et 0 à 45° à gauche
- Patins guide lame carbure
- Bâti en fonte
- Pompe d'arrosage
- Butée de coupe réglable
- Manivelle avec manomètre
- Variateur de vitesses de défilement de la lame
- Bac à copeau mobile
- Etau hydraulique avec mouvement et serrage rapides
- Norme CE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Aménagement d'entrée longueur 1m ou 2m
- Aménagement de sortie longueur 2m
- Ruban bi-métal
- Liquide de coupe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du ruban (mm)	2965 x 27 x 0.9
Vitesses de défilement du ruban (m/min)	37 à 77
Angles de coupe	-45° à +60°
Descente de l'archet	Semi automatique
Montée de l'archet	Semi automatique
Hauteur de travail (mm)	930
Puissance du moteur d'entraînement (Kw)	1.6
Alimentation électrique	380V - 50Hz
Dimensions (Lxlxh) (mm)	1550 x 800 x 1480
Poids (Kg)	345

Capacité	●	■	■
0°	260	255	295 x 230
+45°	240	215	225 x 215
+60°	160	130	160 x 130
-45°	190	190	190 x 190