




RMO 2050x140



Rouleuse croqueuse asymétrique motorisée avec commande par pédale indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 1050mm de 4mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø4/7/9/13mm.

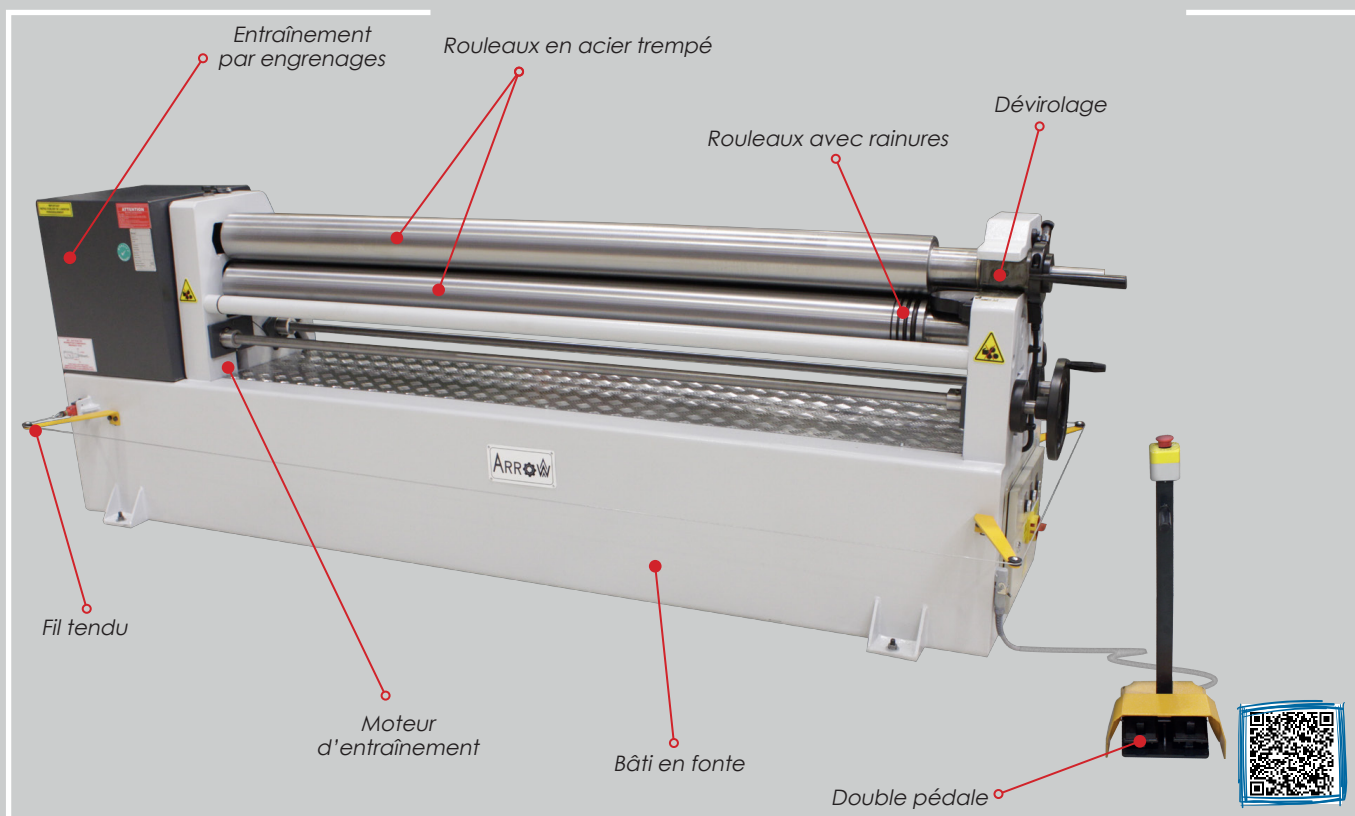

Fil tendu



Volant de montée/baisse du rouleau arrière



Dévirolage



Rouleaux avec rainures

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Bâti en fonte stabilisé et robuste
- Rouleaux en acier trempé traités par induction
- 3 rouleaux entraînés par un moto-réducteur et boîte d'engrenage
- Rouleaux avec rainures pour roulage de fil d'acier 4/7/9/13mm
- Moteur d'entraînement des rouleaux
- Pédale de commande
- Dévirolage latéral avec palier de maintien de rouleau
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur utile (mm)	2050
Diamètre des rouleaux (mm)	140
Puissance moteur (kW)	2.2
Spécification électrique	380V/50Hz/6A 3Ph+T
Gorges de roulage de fils (mm)	4/7/9/13
Capacité de roulage en acier (mm)	4
Dimensions (Lxlxh) (mm)	3200 x 750 x 1000
Poids (Kg)	1650