


# RMA 2050x95



Rouleuse croqueuse manuelle asymétrique, 3 rouleaux : indispensable pour n'importe quel atelier de métallerie-serrurerie. Cette rouleuse permet de rouler des tôles d'une longueur maximale de 2050mm de 1,5mm d'épaisseur en acier. Elle permet aussi de réaliser des roulages coniques et de cintrer des fils Ø4/7/10mm.

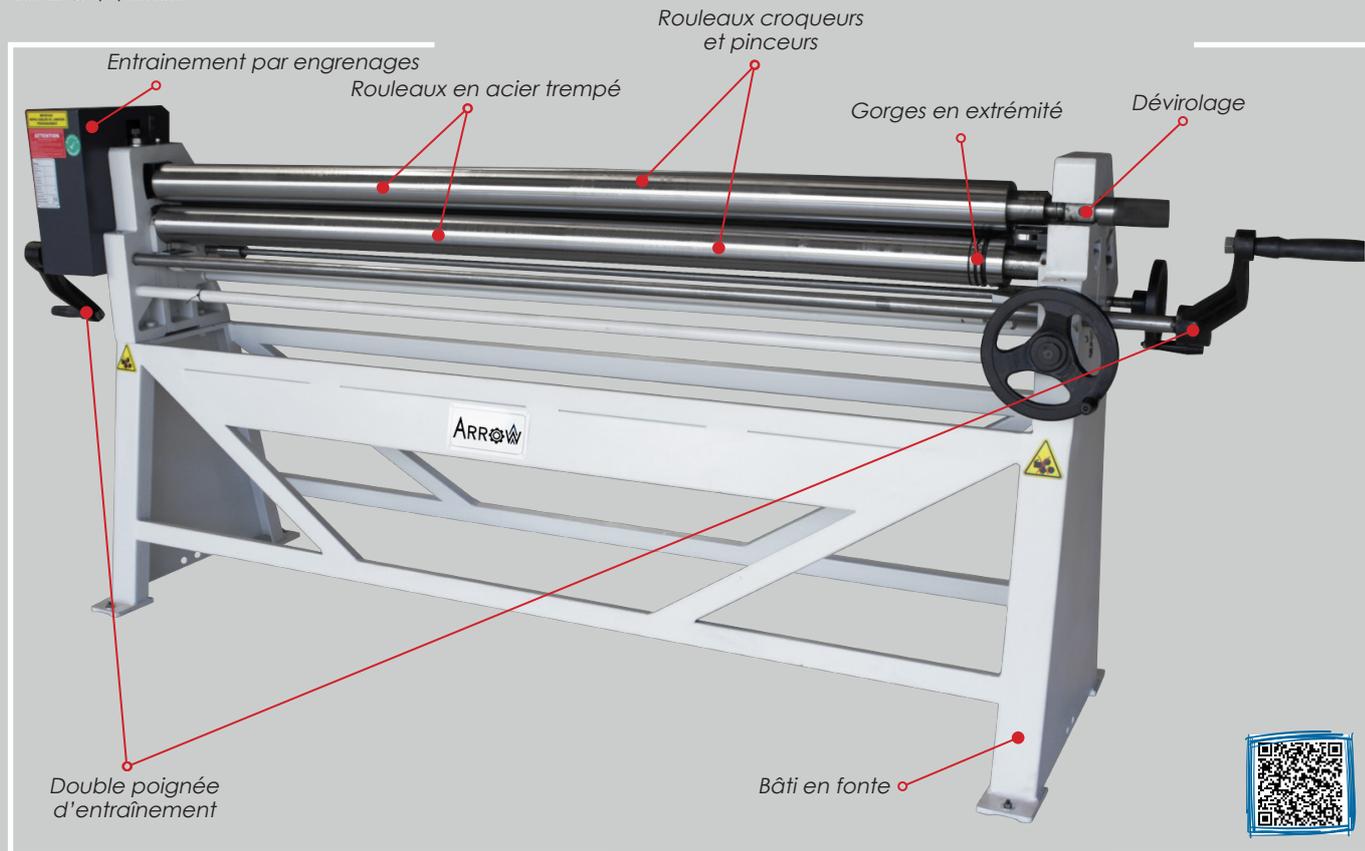

Transmission par engrenages



Volant de montée/baisse du rouleau arrière



Dévirolage



3 gorges en extrémité

## ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Bâti en fonte stabilisé et robuste
- 3 rouleaux en acier trempé
- 3 gorges en extrémité de rouleau pour le roulage de fils de fer 4/7/10mm
- Rouleaux croqueurs et pinceurs réglables indépendamment
- Dispositif de roulage conique
- Dégagement manuel du rouleau supérieur (dévirolage)
- Notice d'utilisation
- Conformité aux normes CE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Longueur utile (mm)               | 2050              |
| Diamètre des rouleaux (mm)        | 95                |
| Gorges de roulage de fils (mm)    | 4/7/10            |
| Capacité de roulage en acier (mm) | 1.5               |
| Dimensions (Lxlxh) (mm)           | 3080 x 700 x 1250 |
| Poids (Kg)                        | 650               |