FU2000G

SA50 | X 2000 | Y 650 | Z 780

Très polyvalente et souple avec des avances par servomoteur, cette machine à console mobile et tête universelle saura répondre à vos exigences les plus précises. Elle possède une large table de travail de permettant de travailler des pièces volumineuses.

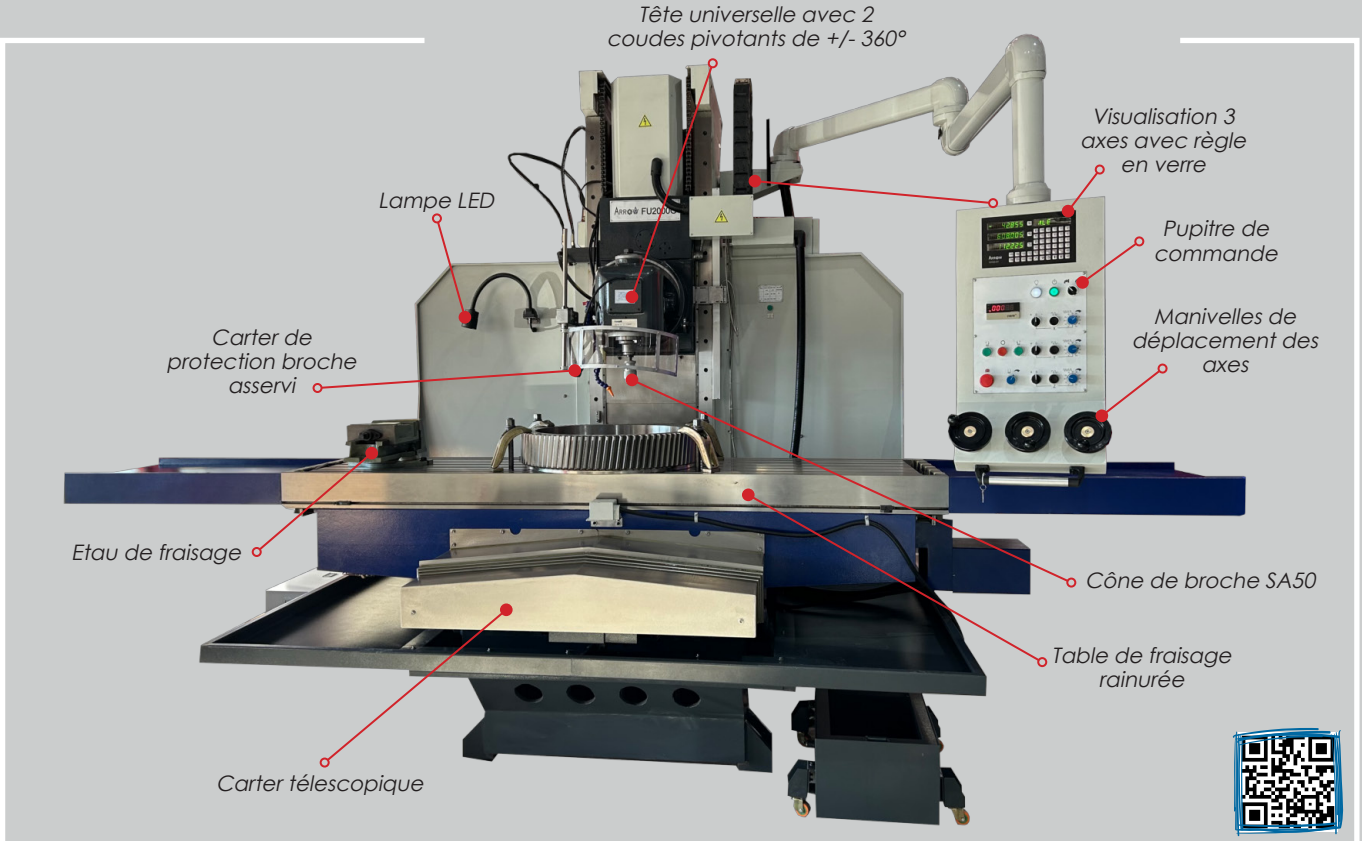

Tête universelle orientable à 360°

Centrale de graissage automatique

Vérin de compensation



Accessoires

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- *Tête universelle avec 2 coudes pivotants de +/- 360°*
- *Avances automatiques sur les axes X, Y, Z*
- *Vis à billes sur les 3 axes*
- *Système d'arrosage*
- *Centrale de graissage automatique*
- *Entrainement par servomoteur*
- *Pupitre de commande pivotant sur potence en aluminium*
- *Boite à outils*
- *Carter de broche asservi*
- *Etau de fraisage Type MVA200*
- *Visualisation 3 axes avec règle en verre*
- *Lampe d'éclairage de la zone de travail*
- *Documentation technique en français*
- *Certificat de conformité CE*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Course X-Y-Z (mm)	2000-650-780
Dimensions de la table (mm)	2500 x 600
Rainures (nb x larg. x écartement) (mm)	5 x 20 x 100
Distances nez de broche / colonne (mm)	8 à 680
Distances nez de broche / table (mm)	0 à 700
Plage de vitesse de broche (tr/min)	6 à 300 et 300 à 1500
Type de cône de broche	SA50
Moteur de broche (kW)	15

Pivotement de la tête	2 coudes à 360°
Vitesses d'avances de travail X et Y (mm/min)	2.5 à 3000
Vitesses d'avance de travail Z (mm/min)	23 à 625
Vitesse d'avances rapide X et Y (mm/min)	6000
Vitesse d'avance rapide Z (mm/min)	3000
Spécification électrique	400V / 50Hz/ 3Ph
Dimensions Lxlxh (mm)	4380 x 2520 x 2800
Poids (kg)	9200

CE *Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE*